



ARROW XT 底盘



实战验证，消防员认可

豪不夸张的事实：来自匹尔斯的 Arrow XT™ 消防车专用底盘能够承载您所需要的各种城市消防装备，组合成各种消防车辆。Arrow XT 堪称现代化消防车底盘的典范，是最令消防员满意的完美消防车。可根据您的选择，配备额定功率最高达 525 马力的卡特彼勒、康明斯或底特律柴油发动机。可以大角度举升的驾乘室便于维修保养动力传动系统和刹车系统，标配的 TAK-4® 独立悬挂系统，以及配备 120 ksi 13 3/8 英寸（33.98 厘米）的超大双层加强型大梁车架。内层大梁已经过适当的热处理。简洁实用的金属内饰（无易碎塑料部件）、火炉般的取暖器、能够对抗北极寒冬的冷热空调系统和简洁大方的仪表板。除此之外，还有质地优良的电气系统和先进的人机交互车载电脑系统（Command Zone 系统），这将会是你梦寐以求的消防车。

深受信赖的无缝焊接车顶

都市生活并不轻松。酸雨、酸雾、脏雪、工业污染物以及灰尘随处可见。幸运的是，Arrow XT 拥有单片式焊接车顶，能够轻松应对所有挑战。这一简单有效的工程细节只是 Arrow XT 成为消防员最佳伙伴的又一个原因。

完善设计，助您迅速到达，并且安全返回

从斜坡、路沿，到坑洞、倒下的树枝，您永远不知道下一个转角有什么在等着您。但是没关系，Arrow XT 在散热器底部具有 15 英寸（38.1 厘米）的离地高度，同时拥有 15 度的接近与离开角度，能够让您快速接近，克服障碍，迅速抵达现场。

多用途内饰整装待发

基本才是美，在欣赏 Arrow XT 内饰时，这一点尤为明显。为何这样说？无缝橡胶脚垫、粘胶和涂料内饰表面，既坚固耐用，又易于清洁。简洁直观的仪表板和控制板，搭配超大易读的仪表。可轻松检修的电子系统，简化维护与维修。发动机室上方甚至还提供宽阔平坦的工作区。如此坚固耐用，让您能够集中精力投入工作，无需担心设备过度损耗。

规格*

ARROW XT™	
发动机马力	345-525 马力
变速箱	艾里逊 EVS3000 & 4000 全自动变速箱
直流发电机	最大 540 安 / 12 伏
整车额定总重	前桥: 最大 24,000 磅 (10886 千克) 后桥: 最大 58,000 磅 (26308 千克)
车架纵梁尺寸 / RBM	13 3/8 英寸 / 33.98 厘米
驾乘室	2 门或 4 门驾乘室 57 英寸、67 英寸或 81 英寸 144.8 厘米、170.2 厘米或 205.7 厘米
驾乘室升高	10 英寸、16 英寸或 20 英寸 25.4 厘米、40.6 厘米或 50.8 厘米
载员	最大 8 人
TAK-4® 独立悬挂系统	标准
前轮转角	最大 45 度
刹车盘尺寸	17 英寸 (43.2 厘米) 刹车盘, 配合 TAK-4 使用
后轴悬挂	钢板或空气弹簧 单轴或双轴
水箱容量	最大 3,000 加仑 / 11356.235 升
Command Zone™ 电子系统	选配



正面安全气囊保护



45 度整体前翻驾乘室
传动系统可轻松检修 (在起重机的辅助下可前翻 90 度)




侧翻保护系统
前后座椅的安全气囊 / 气帘

- 动力强劲, 发动机动力最高可达 525 马力
- 固定布线的电气系统或 Command Zone™ 电子系统, 可靠性更高, 子系统整合更加简化, 故障排除与维护更方便。
- 超大散热器, 提供超强冷却性能 (1,396 平方英寸 / 9,006 平方厘米)
- TAK-4® 独立悬挂系统令行驶顺畅, 提高制动性能
- 侧翻保护系统增强消防员的安全性
- 正面安全气囊保护
- 45 度前轮转弯角度, 提高机动性
- 电子稳定性控制 (ESC)
- 车内面板便于电瓶和液位检查
- 双雨刮器马达可轻松检修与维护
- 车辆内部各处采用高强度零件, 包括铰链、车架铸造延伸装置、车门和面板, 确保长期耐用性
- 坚固的内部空间搭配易于更换的车窗玻璃模块
- 单片式环绕前照灯和配备 LED 照灯的转向信号挡板, 可视度更佳
- 标准的车内储物格间, 令松散物品不致造成妨碍
- 为提高强度, 多个底盘部件采用铸造工艺, 而非装配加工
- 能够实施提升与牵引



在匹尔思, 领先意味着将安全性融入我们生产的每一款设备。360° Protection From Every Angle (全方位保护) 聚焦于消防员的安全性, 涵盖各个细节, 确保迅速到达现场, 展现卓越表现, 安全顺利返回。

车厢可提供各类座椅配置, 最多可容纳 8 名消防员。

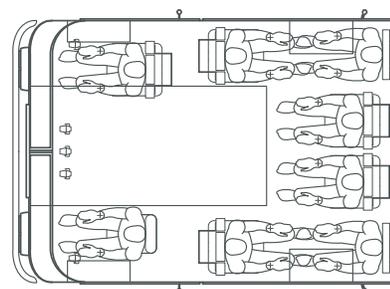

PERFORM. LIKE NO OTHER.™

(美国) 豪士科集团公司 豪士科商贸 (北京) 有限公司
北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 办公楼 11 层 10-11 室

本文件中所列规格、描述以及插图材料均为出版时的数据。内容若有更改, 恕不另行通知。插图中可能包含选配设备或配件, 且可能不包含全部标准设备。所有数据均为标称值。

© Pierce Manufacturing Inc.、Pierce 和 Pierce logo 均为注册商标; Arrow XT、Command Zone 和 TAK-4 为商标; Perform. Like No Other. 和 360° Protection From Every Angle 的设计为美国威斯康星州阿普尔顿市匹尔思制造有限公司服务标志。其他所有商标归各自所有者拥有。

P-0014-ARRXTSS 7/08 CN