

更大危险  
更快响应



**Striker**

**3000** (加仑)

您身处机场救援消防的最前沿。您的职责已经提升到了全新的高度。您必须拥有前所未有的掌控力。新Striker将改变一切。更强的灭火能力、操控性、安全性以及多功能性，让您的响应能力大大提升。装备最强的武器，应对最严重的威胁。

非同凡响



### 新STRIKER标准

新Striker将带给您创新的灭火方式，卓越的底盘性能，先进的安全系统，无与伦比的可靠性和耐用性，以及高端智能化设计。您可以用前所未有的方式应对机场救援消防。

#### 创新的灭火方式

- 可选泵容量更大；
- 可选交叉快攻水带，可从车身任意一侧使用水带。

#### 卓越的底盘性能

- 比目前的Striker轻2,000磅（907千克）以上，且加速更快；
- 可在31秒内从零速度加速至50英里/小时（80公里/小时）；
- 中间转向，确保全方位可视度。

#### 先进的安全系统

- 转弯半径更小，机动性更强；
- 刹车动力比现款Striker大11%（选用碟式刹车选项）；
- 84平方英尺玻璃，实现最大的驾驶员可视度。


#### 无与伦比的可靠性和耐用性

- 可进入式维修端口及一体型油滴盘
- 领先行业的发动机和动力轨道检修门
- 油箱容量增大29%
- 全天候服务支持

#### 高端智能化设计

- 彩色编码开关，功能控制（水、泡沫、化学干粉、清洁灭火剂）一目了然
- 驾驶室空间：275立方英尺（7.8立方米）

# 新STRIKER改变您反击火情的方式。

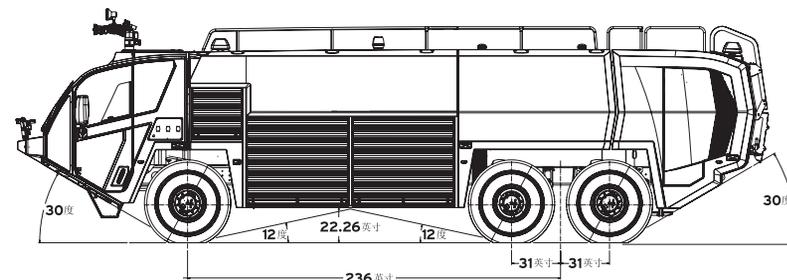

## 性能

最大速度 : 115公里每小时  
侧坡稳定性(静态) :  $\geq 30$ 度  
爬坡能力 : 50%坡度上坡/下坡  
转弯直径 : 32.6米

## 尺寸:

车身长度 L: 12065mm  
车身宽度 W: 3048mm (此长度为不含倒车镜的尺寸)  
车辆总高 H: 3738mm (空载)

车辆满载总重: 33.5吨

边行驶边喷射: 当消防泵全功率运转时, 车辆行驶速度40公里每小时  
加速度: 在发动机不预热条件下, 31秒内从静止状态加速到 80公里每小时。

## 底盘

驱动形式: 6x6 (全轮驱动)

发动机 : 斯堪尼亚DC16, 16.4 L发动机 ; 转速1200转/分、670马力时输出扭矩为2,131英尺磅 ; 符合Tier 4/欧V 排放标准

变速箱 : Allison 4800 EVS 变速箱 ; 全自动变速箱, 前进挡7个, 后退挡1个

防抱死刹车系统 (ABS)

驾驶室 : 5座 ; 铝制框架, 中央转向位置 ; “包裹设计”

(wrap-around) 驾驶员式仪表盘 ; 易读式背光仪表与控制器

分动箱 : 豪士科®独立分动箱, 配备扭矩比例分配差动和驾驶员选择锁  
定机构

前轴 : 31,000磅 (14,061千克) ; 豪士科双级减速及锥齿轮式差速器 ;  
驾驶员操作差速锁 (横向和前后独立)

前刹车 : 标准碟式刹车 (Rockwell® 双制动器气动) ;

可选碟式刹车可用 (17英寸迫力碟Bendix® SN7 浮钳)

后轴 : 每轴 31,000磅 (14,061千克), 共62,000磅 (28,123千克) ;

豪士科双级减速及锥齿轮式差速器 ; 驾驶员操作差速锁

后刹车 : S凸轮型 ; 标准气动/鼓式刹车、碟式刹车可用

发电机: 双发电机, 总输出 220A, 24V

空调 : 60,000 BTU 制冷能力

制热 : 80,000 BTU 制热能力

轮胎 : 泰凯英 24R21 ETMT

轴距 : 轴1至轴3距离为267英寸 (678厘米)

## 灭火系统

顶炮流量: 高速率 6000L/min

低速率 3000L/min

有效射程直流90m雾状22.5m, 喷射宽度雾状11m.

水平回转角 270° (左 135°, 右 135°), 仰角 45°, 俯角 20°

车前炮: 流量1892L/min, 有效射程 直流50m 雾状10m, 喷射宽度 雾状10m. 180° (左 90°, 右 90°), 仰角 45°, 俯角 20°

水箱: 13010升

泡沫箱: 1600升

消防泵: 使用Waterous CRQB消防泵, 单级离心泵, 青铜泵体, 铜叶轮, 不锈钢轴, 具备行进中喷射能力, 流量10000升/分钟 (10巴压力下)。

泡沫系统: 配备水成膜泡沫 (3% 或 6%泡沫液) 比例系统。

固定式软管卷筒: 每侧各安装胶管卷盘系统带水枪系统一套, 共两套, 直径32 mm, 长度 50 米  
化学干粉系统: 由安装在车上的储存罐、氮气推动系统、管道、喷嘴组成, 干粉罐容量255 千克, 有两套干粉胶管, 胶管直径 20毫米, 干粉管耐压 56 千克/平方厘米, 喷射量 2.3 千克/秒, 干粉有效射程 10 米。

结构消防能力: 车辆在左侧配备灭火剂系统结构控制面板, 操作人员站在地上便可操作。

快攻系统: 预连接小口径水带 数量: 2套

自保系统: 每个车桥下会安装有2个的喷嘴保护车辆底盘、轮毂及轮胎的内侧。可喷射水或泡沫混合液。总排量432升/分钟。

## 选配:

770匹马力发动机

Allison EVS4850变速箱

米其林轮胎

超大流量顶炮 (7000L/min)

Striker

3000 (加仑)

OSHKOSH  
AIRPORT  
PRODUCTS

美国豪士科集团 (中国)  
地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场  
C1办公楼11层10-11室, 100738  
电话 TEL: 86-10-8518 5100  
传真 FAX: 86-10-8518 0915  
中国区售后服务呼叫中心: 4006-559-810  
网址: www.oshkoshcorp.com  
www.oshkoshcorp.cn

\* 仅列出部分选项; 另有更多及特殊要求选项可用。  
Striker 3000 已达到或超过美国国家消防协会 (NFPA)  
414 标准、美国联邦航空局 (FAA) 以及国际民用航空  
组织 (ICAO) 针对3,000加仑 (11356升) 水容量机场救  
援消防车的所有要求。