

OSHKOSH

**豪士科多功能
城市主战消防车
OSHKOSH
FIRST RESPONSE PUMPER**





OSHKOSH FIRST RESPONSE PUMPER

豪士科 城市主战消防车



更专业，更高效

消防专用底盘

豪士科消防专用底盘专为消防应用而设计，能够应对各种复杂环境，灭火、救援畅通无阻，其在可靠性、耐用性、人体工程学和先进科技方面都堪称业界标准。

- 全新安全理念宽敞驾驶室。
- 400匹马力发动机配新一代全自动变速箱。
- 比功率16。
- 大流量高低压泵及大空间器材箱配精选城市搜救器材。



灭火能力所向披靡

- 高低压消防泵带过热及过压保护，与大功率发动机及大型散热系统完美配合，能够保障长时间连续工作，尽显强劲。
- 具备处置高层建筑火灾的超强供水能力：快速送达300米灭火高度，流量25升/秒；常压流量80升/秒，从容应对各类城市火灾。
- 5600升/分钟大流量压缩空气泡沫系统，多重联锁保护，多达五个输出口，各出口泡沫干湿度独立可调，不同出口同时输出不同灭火介质，快速应对各类复杂的城市火灾。
- 大型液晶中文显示屏及大按键操作面板保障消防员在杂乱现场环境下，从容应对。
- 顶炮、快攻卷盘、集水器设计辅以压力自动调节装置帮助消防员从容不迫地实施灭火救援。顶炮流量80升/秒，射程超过90米，可喷射A类泡沫及压缩空气泡沫。




中文泡沫控制系统



高低压转换控制



自动压力控制中心

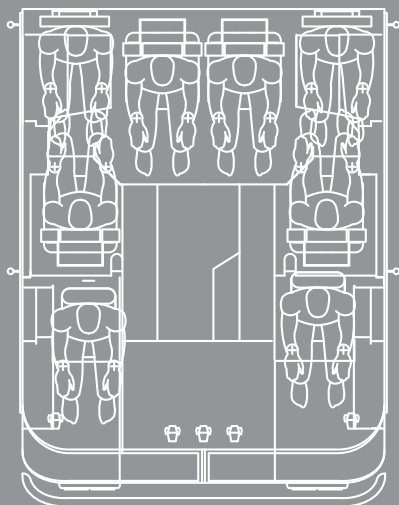

经过3C认证的 整体一次成型驾驶室 承载8人救援团队



- 8人救援团队零距离沟通，同步开展救人和灭火任务。
- 操作面板布局科学合理，触手可及，使驾驶员/指挥员的各项操作准确快速。



车辆快速出动

- 无钥匙启动，自动变速箱，低高度台阶式踏板，大型内外拉手，为黄金救援赢得宝贵时间。
- 多路况全方位：无论狭窄街巷，古老城区，起伏山路，豪士科城市主战消防车皆能从容应对。
- 驾驶室后部乘员室30cm升高车顶，便于消防员快速安全出入；选装自动弹出充电、充气装置，保障车辆随时出动。
- 快速出击，0~80公里/小时加速时间小于16秒。



配备多种抢险救援器材及照明设施

■多样化的抢险救援器材及科学的储放空间设计：7个位于车身及4个位于车顶大型器材箱容积达9000L，并配备拉梯、挂梯及折叠梯；精密预判需求，合理放置器材，具备完成复杂环境条件下多样化灭火救援任务的综合能力。



■智能照明系统：长寿命LED灯柱输出功率高达600W，辅以车顶探照灯。车身下方环绕照明，从驾驶室，泵室到器材箱，不留死角。警示系统设计配有前保险杠电子警笛/气喇叭，车头及车顶爆闪灯。



更安全

360度保护

全方位防护消防员人身安全。驾驶室极度安全性能设计涵盖正面、侧面碰撞，数倍于欧洲ECE29标准要求，车顶可承受45吨重物挤压，并配有5个带空呼支架/气瓶座椅。





先进自动化操控配以机械操控，确保在极端环境下依然操控自如，永不失灵。

更低整车高度使车辆重心低、行驶更稳定，提高了车辆抗侧翻能力。

整体成型全铝驾驶室及车身，搭配复合材料罐体，轻质耐腐蚀、易于现场快速修复。

上下车辆均设计有三点接触，辅以所有行走表面的防滑处理，为消防员快速出动提供安全保障。

更全面 更环保

- 中置泵室：故障率低，传动效率高，有效提高综合持续作战能力，易于维护保养。
- 设有水带床及水带支架。
- 车尾折叠踏板 - LED照明、开孔可做拉手，发光防滑涂层处理，细节处设计见真章。
- 封闭式泵室，免遭环境影响，布局合理，色彩编码操作面板。
- 驾驶室细节：增强型隔热保护处理，带室内发动机液位检查孔。
- 升高底盘，车辆具有更好的机动性和通过性。
- 清洁排放，符合国四/国五标准。



更信赖

百年历史的豪士科集团拥有强大的设计、生产、质量控制系统。

豪士科消防车从设计到制造、从底盘到上装均源于豪士科集团。我们承诺豪士科提供的一站式优质服务能够保证客户高枕无忧。

售后服务

完全本土化的豪士科售后服务团队为您提供全天候全方位专业化服务。豪士科专业的售后服务团队及全面的服务网点能快速响应您的维修和维护需求。

您的需求就是我们的责任，为您服务是豪士科售后服务的宗旨。

豪士科售后服务热线：400 655 9810

配件中心

豪士科集团为您提供真正的原厂配件，保证您的爱车性能如新。

强大的新加坡亚洲配件中心及国内天津配件仓库能够保证客户在最短时间内获得所需配件。

培训服务

豪士科集团专门为客户量身定制现场培训服务，保证客户正确使用好豪士科的产品。同时，豪士科集团为中国客户提供各种产品的中文版操作培训视频，确保客户温故知新，掌握所学知识。



**WE'VE GOT
YOUR
BACK**





豪士科城市主战消防车辆规格

底盘	消防专用底盘SABER
驱动	4x2
驾驶室	铝制整体成型，8个座位带5个空呼支架
发动机	400匹马力，国四/国五排放，自动变速箱
比功率	≥ 16
灭火剂总容量	≥ 3,200升
消防泵	离心式高低压泵，80升/秒10巴压力；25升/秒35巴压力
高层供水能力	超过300米
泡沫系统	全自动压力平衡式，A类及B类泡沫
压缩空气泡沫系统	5,600升/分钟
城市搜索救援器材	
现场照明系统	LED，600W，独立调节照明方向
选装	前置/侧向绞盘，车载发电机

WWW.OSHKOSHCORP.CN



美国豪士科集团（中国）

24小时售后服务热线：400 655 9810

北京市东城区东长安街1号东方广场C1办公楼11层10-11室 / 邮编：100738 / 电话：+86-10-65692666 / 传真：+86-10-85150915